

"A"

SKLADBA VOZOVKY KOMUNIKACE (D1-A-2-V-PIII)

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	(ČSN 736121, ČSN EN 13108-1)	40 mm
Spojovací postřik z modifikované	PS, EK	(ČSN 73 6129)	
asfaltové emulze	0,35 kg/m2		
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 22+	(ČSN 736121, ČSN EN 13108-5)	90 mm
Infiltrační postřik z kationaktivní	PI-C	(ČSN 73 6129, ČSN EN 13108)	
asfaltové emulze			
s množstvím zbytkového pojiva	1,00 kg/m2		
s posypem HDK fr. 2/4 v množství	3 kg/m2		
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE (0/32)	ŠD _A	(ČSN 736126-1) – Edef=90 MPa	200 mm
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE (0/63)	ŠD _A	(ČSN 736126-1) – Edef=60 MPa	150 mm
separační netkaná geotextilie	0,3 kg/m2		
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM			min. 480 mm


ZHUTNĚNÁ PLÁŇ 45Mpa

OBNOVA NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE Š.0,5 M

HUTNĚNÁ KRAJNICE ZPEVNĚNÁ ŠTĚRKODRŤÍ TL.0,20 M
ŠÍŘKA KRAJNICE 0,5 M DLE TERÉNU

TERENNÍ ÚPRAVY

OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ
TRAVNÍM SEMENEM
do 1m od krajnice

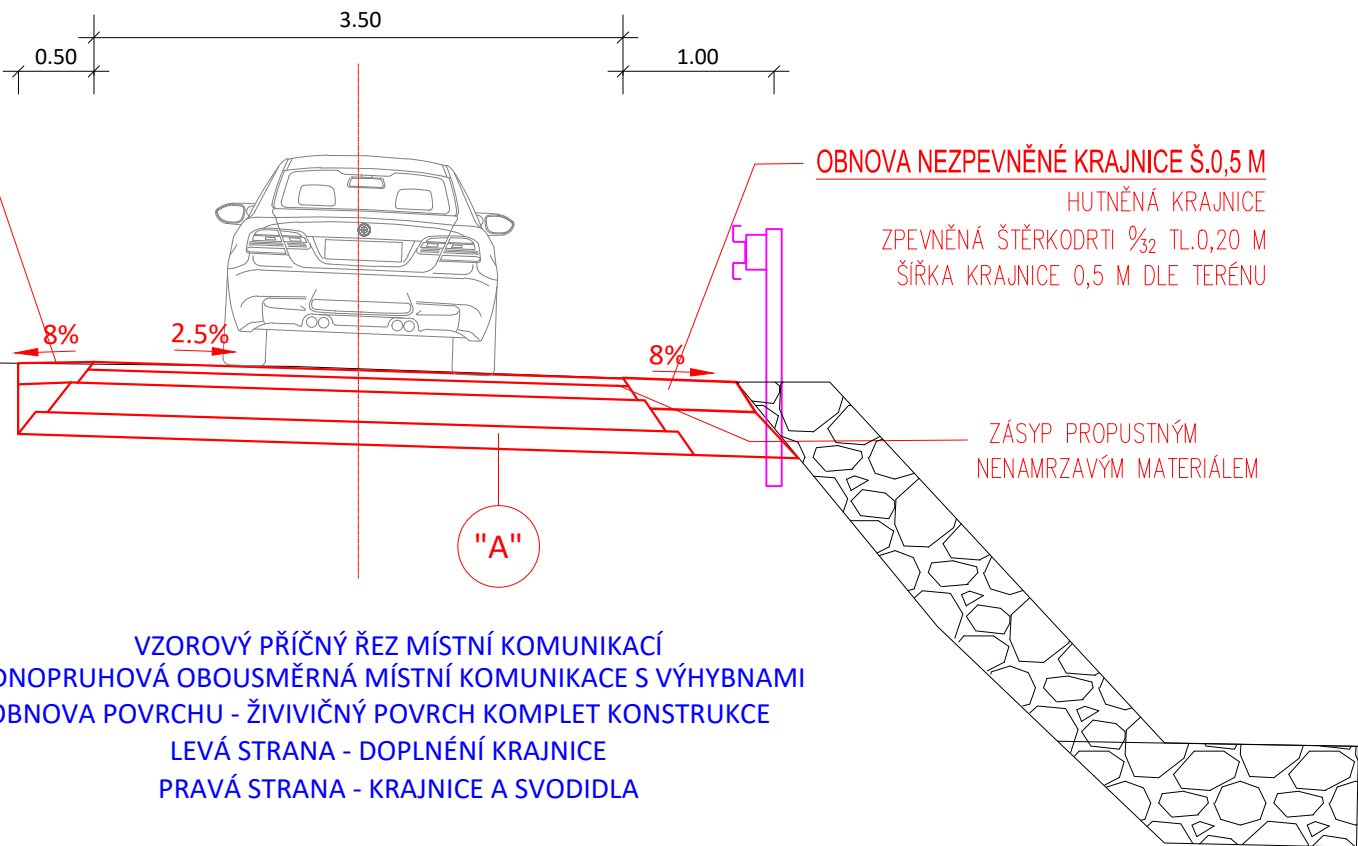

Při nedodržení požadované únosnosti (kontrolní zkoušky modulu přetvárnosti Edef,2 na pláni) je nutno provést výměnu podloží vrstvou z nenamrzavého, nesoudržného a propustného materiálu v tloušťce 0,50m spolu se separační netkanou geotextilií 0,3 kg/m2 popř bude provedena jiná úprava.

separační netkaná geotextilie 0,3 kg/m2 bude použita všude kde je nová konstrukce



VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK



M 1 : 50

č. paré	Vypracoval		Kontroloval		 Ing. Jan Lapčík, tel.: + 420 604 723 743 Adolfovice 60, 790 01 Bělá pod Pradědem www.tumvia.cz, email: lapcik@tumvia.cz	
	Ing. Jan Lapčík		Ing. Libor Habrnál			
Stavebník		Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1 , 790 01 Jeseník				
	Obnova místní komunikace ul. Mlýnská				Formát	3 x A4
					Datum	02/2025
					Stupeň	technická pomoc
					Katastr	Jeseník
	Část		Měřítko	Číslo přílohy		
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY				1:50	3	